STYLUS

XZ-2

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

:: Kit photo sous-marin XZ-2 Perfection Blue ::

Kit sous-marin ultra compact et prêt à l'emploi, idéal pour s'initier à la photo et à la vidéo sous-marine.

Profitez de la luminosité exceptionnelle de l'objectif du XZ-2, de son autofocus FAST AF ultra rapide et de son nouveau capteur CMOS pour ramener des images superbes de vos séances de plongée.

Livré avec son diffuseur flash sweet light, le kit XZ-2 Perfection Blue est idéal pour ceux qui recherchent le meilleur rapport coût performance & simplicité.

CONTENU DU PACK	REFERENCE : V101020BE020	CODE EAN : 4017386859081
1 compact Olympus STYLUS XZ-2 noir		
1 caisson sous-marin PT-054 étanche jusqu'à 45 mètres		
1 diffuseur flash PTDP-050 *sweet light*		

STYLUS

XZ-2

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

:: Kit photo sous marin XZ-2 Power Blue ::

Un kit sous-marin tout-en-un, composé du nouveau compact Olympus STYLUS XZ-2 et de son caisson sous-marin étanche jusqu'à 45 mètres.

Livré avec le flash sous-marin Olympus UFL-1 et sa rotule de fixation orientable, le kit Power Blue concentre dans un minimum de volume tout le potentiel créatif du nouvel XZ-2 et la puissance d'un flash externe orientable.

L'essentiel et bien plus pour réussir les plus belles images en photo et vidéo de vos voyages dans le grand bleu.

CONTENU DU PACK	REFERENCE : V101020BE010	CODE EAN : 4017386946361
1 compact Olympus STYLUS XZ-2 noir		
1 caisson sous-marin PT-054 étanche jusqu'à 45 mètres		
1 flash sous-marin UFL-1 étanche jusqu'à 45 mètres		
1 rotule de fixation PTSA 02 en acier inoxydable		
1 câble en fibre optique haute qualité PTCB-02		

STYLUS

XZ-2

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

:: Vue d'ensemble du XZ-2 ::

Grip interchangeable

Flash intégré avec fonction de pilotage de flashes sans fil

Objectif zoom i. ZUIKO DIGITAL 4x f/1.8-2.5 ultra lumineux pour des images superbes à toutes les focales

Processeur TruePic VI pour un temps de réponse ultra rapide et une excellente qualité d'image

Boîtier métal

Capteur CMOS rétro éclairé 1/1.7" 12.3 Mpixels pour des images superbes en haute résolution et vidéos Full HD

Nouvelle bague de réglage intégrée directement sur l'objectif, avec pilotage manuel de la mise au point et du zoom, ainsi que des paramètres de prise de vue

Port électronique externe AP2

Ecran LCD hypercrystal 3" et 920000 points, tactile et orientable

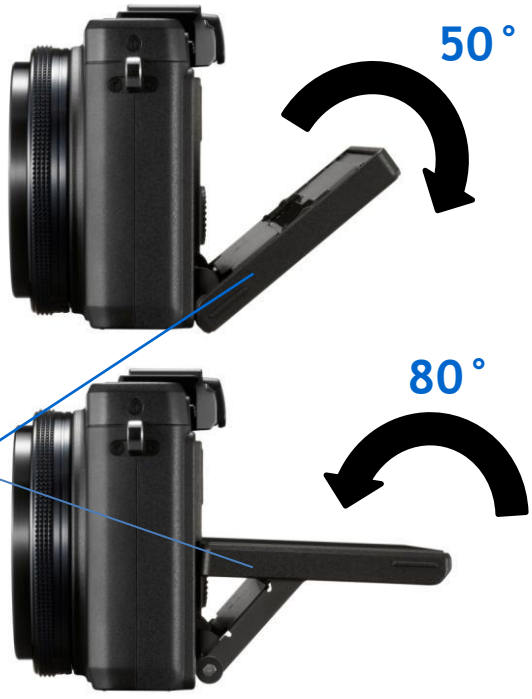

Ecran inclinable vers le haut et vers le bas

DOLBY DIGITAL

TouchAF

TruePic VI

FASTAF

FULL HD 1080p

ART FILTER

STYLUS

XZ-2

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

:: Caractéristiques techniques ::

Type	Appareil photo compact haut de gamme
Capteur & processeur	1/1,7" BSI CMOS - processeur TruePic VI
Nombre de pixels	12 millions
Résolution maximale	3968 x 2976 pixels
Objectif	Zoom i.ZUIKO DIGITAL 4x (6-24mm)
Construction optique	11 éléments en 8 groupes
Equivalent 35mm	28-112 mm
Lentilles asphériques	Oui
Ouvertures maximales	1.8-2.5
Modes de prise de vue	P/S/M/A, Art (filtres artistiques) , iAuto avec Live Guide, mode Basse Lumière, mode Scènes
Filtres artistiques	Pop Art, Soft Focus, Grain noir & blanc, Sténopé, Diorama, Ton dramatique, Sépia, Soft Focus, Key Line, Ton Lumineux
Effets créatifs	Pop Art, Sténopé, Cadre usé, Fondu clair, Etoilé
Distances focales	5 cm à l'infini (en position grand angle), 20 cm à l'infini (en position télé) et 1 cm avec le mode Super Macro
Ratios de formats disponibles	4:3, 3:2, 6:6, 16:9
Système de stabilisation	Oui , efficace jusqu'à 2EV
Formats de fichiers	RAW (12 bits sans perte de compression) / JPEG /JPEG&RAW - MOV en vidéo
Vidéo	Full HD: 1920(H)x1080(V), 30 p (29.97 fps) - Enregistrement 18 Mbps, Format 16:9
Temps max. d'enregistrement	Full HD:29min, HD:29min
Son	Format Wave - Stéréo PCM/16bit, 48kHz
Sensibilité	100 - 12800 ISO
Mesure de la lumière	Intégrale sur 324 zones en quadrillage, prédominance centrale, spot
Type d'autofocus	AF à détection de contraste (Sélection automatique, débrayable en manuel)
Modes autofocus	Simple (AF) / Manuel (MF) / mode Macro / mode Super Macro / 3D AF Tracking
Nombre de collimateurs AF	Automatique sur 35 points, unique au choix, groupé sur 9 collimateurs
Illuminateur AF	Oui, à faisceau LED
Balance des blancs	Auto, réglages prédéfinis, réglages personnalisés, One-touch, compensation
Vitesse d'obturation maximale	60 sec + Bulb jusqu'à 16 min
Vitesse d'obturation minimale	1/2000 sec.
Compensation d'exposition	±2 EV par palier de 1/3EV
Mode rafale	5 img./sec. - maxi.
Retardateur	2 ou 12 sec.
Port électronique externe	Oui
Ecran	3" / 7.6cm de type tactile capacitif, orientable de 80° vers le haut et 50° vers le bas
Résolution	920 000 points
Flash intégré	Oui
Synchro X	n/a
Flash externe	Oui avec la griffe standard
Modes du flash	Auto, réduction yeux rouges, synchro lente réduction yeux rouges, synchro lente, fill-in, OFF
Pilotage de flash sans fil	Oui
Stockage	SD, SDHC, SDXC, compatible UHS-I, Eye-Fi, FlashAir
Télécommande	Oui, avec le câble RM-UC1 en option
Entrées, Sorties	HDMI, High-Speed USB 2.0
Fabrication principale	Métal
Poids	346 grammes avec batterie et carte mémoire
Dimensions	113 mm (W) x 65.4 mm (H) x 48 mm (D)
Contenu de la boîte	Boîtier, courroie d'épaule, bouchon d'objectif avec courroie, batterie lithium-ion Li-90B , adaptateur secteur F2AC , câbles USB et vidéo, CD-ROM (ib et OLYMPUS Viewer2), mode d'emploi et carte de garantie

STYLUS

XZ-2

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

:: Caractéristiques techniques ::

Fiche technique PT-EP054	Fiche technique Flash UFL-1
Modèles compatibles : Olympus XZ-2 Résistance à la pression : jusqu'à 45 m Matières principale : polycarbonate Fenêtre d'objectif : verre multicouches Axes des touches de fonctionnement : acier inoxydable Diamètre de la bague d'objectif : Ø67 mm Dimensions : Largeur : 154 mm Hauteur : 116 mm Epaisseur : 119 mm (hors protubérances) Poids : 485 g (sans appareil photo ni accessoires) Poids sous l'eau : environ 350 g	Type Flash électronique à usage sous-marin Nombre guide : 14 (lorsque le flash est réglé sur FULL) Angle d'éclairement : 28 mm Portée du capteur de lumière TTL : Env. 0,5 m Nombre d'émissions de flash : - Piles alcalines AA (LR6) : 200 fois - Piles NiMH AA : 300 fois Temps de charge (flash complet) - Piles alcalines AA (LR6) : 3 secondes - Piles NiMH AA : 3 secondes Modes de flash : manuelle et automatique TTL Température lumière : 5600 K sans le diffuseur et 5100 K avec diffuseur Étanchéité : 40 m Température de l'environnement d'utilisation : 0° C à 40° C Alimentation Piles alcalines AA (LR6) / Piles NiMH (x2) Dimensions 90 mm (L) × 110 mm (H) × 140 mm (P) Poids : 425 g (sans les piles)

Accessoires fournis avec le PT-EP054	Accessoires fournis avec le flash UFL-1
Joint torique : POL-054 Gel de silice : SILCA-5S Graisse silicone : PSOLG-2 Coiffe d'écran LCD : PFUD-08 Bouchon d'objectif : PRLC-13 Diffuseur de flash : PTDP-050 Outil de retrait du joint : PTAC-05	Graisse silicone Outil de retrait du joint Diffuseur Dragonne du diffuseur Lanière du flash